中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1061

特种设

证书编号：TSX F38002220180243

申请单位名称：沈阳蓝光驱动技术有限公司

申请单位注册地址：辽宁省沈阳高新区浑南产业区世纪路37号

制造单位名称：沈阳蓝光驱动技术有限公司

制造地址：辽宁省沈阳高新区浑南产业区世纪路37号

设备类别：电梯安全保护装置

设备品种：轿厢意外移动保护装置

[redacted]

产品型号：DZE

型式试验报告编号：ETC18F380243

[redacted]

附表：

附表 No.　TSX F38002220180243

适用参数范围和配置表

系统质量范围	1400～7800（kg）	额定载重量范围	450-2000（kg）
制停部件型式	制动器	适用电梯驱动方式	曳引式驱动
作用部位		只有两个支撑的曳引轮轴	
动作触发方式		失电触发	
所预期的轿厢减速前最高	[redacted]	响应时间	[redacted]
[redacted]			
用于最终检验的试验速度	0.3 或 0.5m/s	对应试验速度的允许移动	≤0.8m
[redacted]			
防爆型式	/	触发装置硬件组成	/
工作环境		普通室内	
制停子系统 名称/型号	制动器/DZE	制造单位	沈阳蓝光驱动技术有限公司
结构型式	鼓式	数量	2
摩擦元件材料	非石棉摩擦片	弹性元件型式	圆柱螺旋压缩弹簧
型号	MCTC-SCB-A1	制造单位	苏州汇川技术有限公司
检测子系统 硬件版本	/	软件版本（仅 PESSRAL）	/
硬件组成		平层感应器+印刷电路板	
[redacted]		检测到意外移动时轿厢	[redacted]

	型号	MCTC-SCB-D	制造单位	苏州汇川技术有限公司
	硬件版本	/	软件版本（仅 PESSRAL）	/

检测

[redacted]

统（四）	检测元件安装位置	轿顶、控制柜及井道	检测到意外移动时轿厢离开层站的距离	≤100mm
	工作环境	普通室内	响应时间	≤20ms（仅电路板）
	适用制停子系统型式	作用于曳引轮或只有两个支撑的曳引轮轴		
	型号	SM-11-A	制造单位	上海新时达电气股份有限公司
	硬件版本	/	软件版本（仅 PESSRAL）	/
检测子系统（五）	硬件组成	平层感应器+印刷电路板		
	检测元件安装位置	轿顶、控制柜及井道	检测到意外移动时轿厢离开层站的距离	≤100mm
	工作环境	普通室内	响应时间	≤59ms（电路板+接触器）
	适用制停子系统型式	作用于曳引轮或只有两个支撑的曳引轮轴		

[redacted]

检测子系统（八）	型号	MT70-AOB-C	制造单位	深圳市海浦蒙特科技有限公司
	硬件版本	/	软件版本（仅 PESSRAL）	/
	硬件组成	平层感应器+印刷电路板		
	检测元件安装位置	轿顶、控制柜及井道	检测到意外移动时轿厢离开层站的距离	≤100mm
	工作环境	普通室内	响应时间	≤13ms（仅电路板）
	适用制停子系统型式	作用于曳引轮或只有两个支撑的曳引轮轴		
检测子系统（九）	型号	EC-UCM(V2.0)	制造单位	无锡英威腾电梯控制技术有限公司
	硬件版本	/	软件版本（仅 PESSRAL）	/
	硬件组成	平层感应器+印刷电路板		
	检测元件安装位置	轿顶、控制柜及井道	检测到意外移动时轿厢离开层站的距离	≤100mm
	工作环境	普通室内	响应时间	≤7ms（仅电路板）
	适用制停子系统型式	作用于曳引轮或只有两个支撑的曳引轮轴		
自监测子	型号	UCMP-MBF	制造单位	苏州汇川技术有限公司
	自监测方式	机械装置正确提起（或释放）验证+定期维护保养时检测制动力 制动力验证 机械装置正确提起（或释放）验证+制动力验证		
	硬件组成	主控板+调速装置+编码器+检测开关	工作环境	普通室内

[redacted]

	型号	BL-ZJC	制造单位	沈阳市蓝光自动化技术有限公司

机械装置正确提起（或释放）验证+定期维护保养时检测制动力

[redacted]

机械装置正确提起（或释放）验证+制动力验证

自监测子	硬件组成	主控板+调速装置+编码器+检测开关	工作环境	普通室内

[redacted]

(三)	自监测元件型号	主控板：MU 系列、BMU 系列、BL 系列、FR 系列 调速装置：BL3 系列、BL6 编码器：不限 检测开关：不限	自监测元件安装位置及数量	主控板	控制柜
				调速装置	控制柜
				编码器	曳引机
				检测开关	制动器

型号	HpmontBrakeMonitor V1.0	制造单位	深圳市海浦蒙特科技有限公司

自监测方式：机械装置正确提起（或释放）验证+定期维护保养时检测制动力
制动力验证

[redacted]

自监	硬件组成	主控板+调速装置+编码器+检测开关	工作环境	普通室内

以上子系统均应单独取得相应的型式试验合格证及报告。

[redacted]

3、试验时的悬挂比为2:1，当用于其它曳引悬挂比时系统质量、电梯额定载重量的适用范围为：

系统质量适用范围＝型式试验系统质量范围×实际悬挂比÷型式试验悬挂比。

170908000850

报告 0243

特种设备型式试验报告
(电梯)

设 备 类 别：电梯安全保护装置

设 备 品 种：轿厢意外移动保护装置

[redacted]

产 品 型 号：

[redacted]

型式试验报告


设备类别	电梯安全保护装置	设备品种	轿厢意外移动保护装置
产品名称	轿厢意外移动保护装置	产品型号	[redacted]

[redacted]

产品编号	/
制造完成日期	/
覆盖产品	/
申请单位名称	沈阳蓝光驱动技术有限公司
申请单位注册地址	辽宁省沈阳高新区浑南产业区世纪路 37 号
统一社会信用代码	91210112715754447D
制造单位名称	沈阳蓝光驱动技术有限公司
制造单位注册地址	辽宁省沈阳高新区浑南产业区世纪路 37 号
制造地址	辽宁省沈阳高新区浑南产业区世纪路 37 号

[redacted]

试验地点	本中心

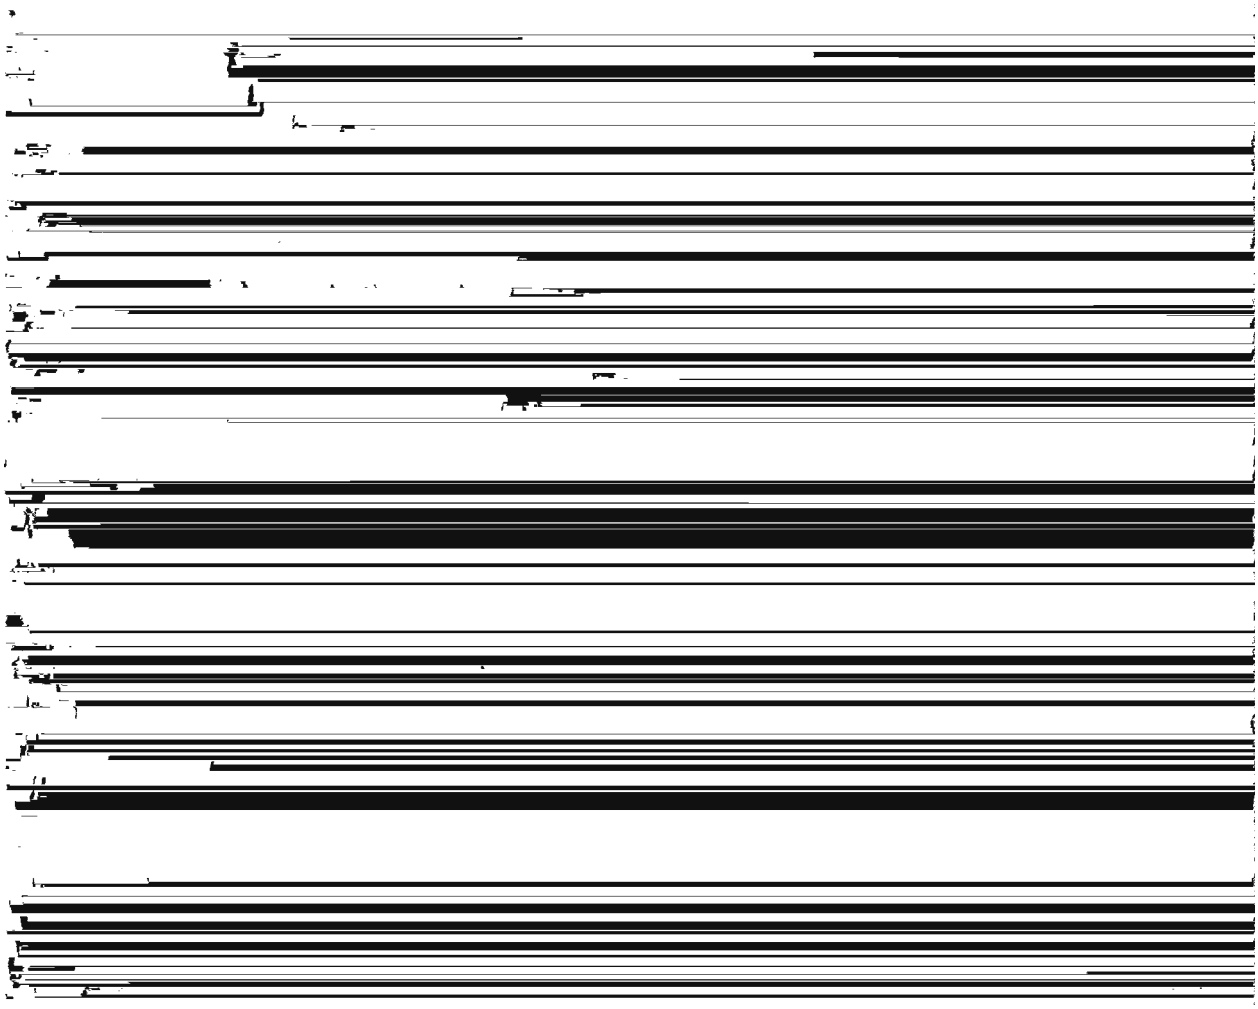

一、样机(样品)配置及技术参数表

主要技术参数及配置表（一）

产品名称	轿厢意外移动保护装置（子系统合成）	产品型号	DZE
适用工作环境	普通室内	适用防爆型式	/

主要技术参数及配置表（二）

名称	/	型号	/
作用于悬挂绳	制造单位	/	
	结构型式	/	

[redacted]

摩擦元件型式	/	摩擦元件材料	/
名称	/	型号	/
制造单位		/	
结构型式	/	作用部位	/
动作触发方式	/	适用导轨材料牌号	/

主要技术参数及配置表（三）

检测子系统	名称	检测子系统	型号	MCTC-SCB-A1
	制造单位		苏州汇川技术有限公司	
	硬件版本	/	软件版本 （仅 PESSRAL）	/
	硬件组成		平层感应器+印制电路板	
	检测元件安装位置	轿顶、控制柜及井道	检测到意外移动时轿厢离开层站的距离	≤100mm
	传感器型式	光电开关	数量	2
	防爆型式	/	响应时间	≤15ms（仅电路板）
[redacted]				
工作环境			普通室内	
名称		自监测子系统	型号	UCMP-MBF
[redacted]				

[redacted]


二、样机(样品)技术资料审查

序号	项目编号	审查项目	审查结果	结论
1	T5.1	产品合格证明及相关技术资料	符合要求	合格
2	T5.2	主要结构参数	符合要求	合格
3	T5.3	适用范围及设计文件	符合要求	合格
4		其它必要资料	不适用	/

[redacted]

型式试验报告

[redacted]

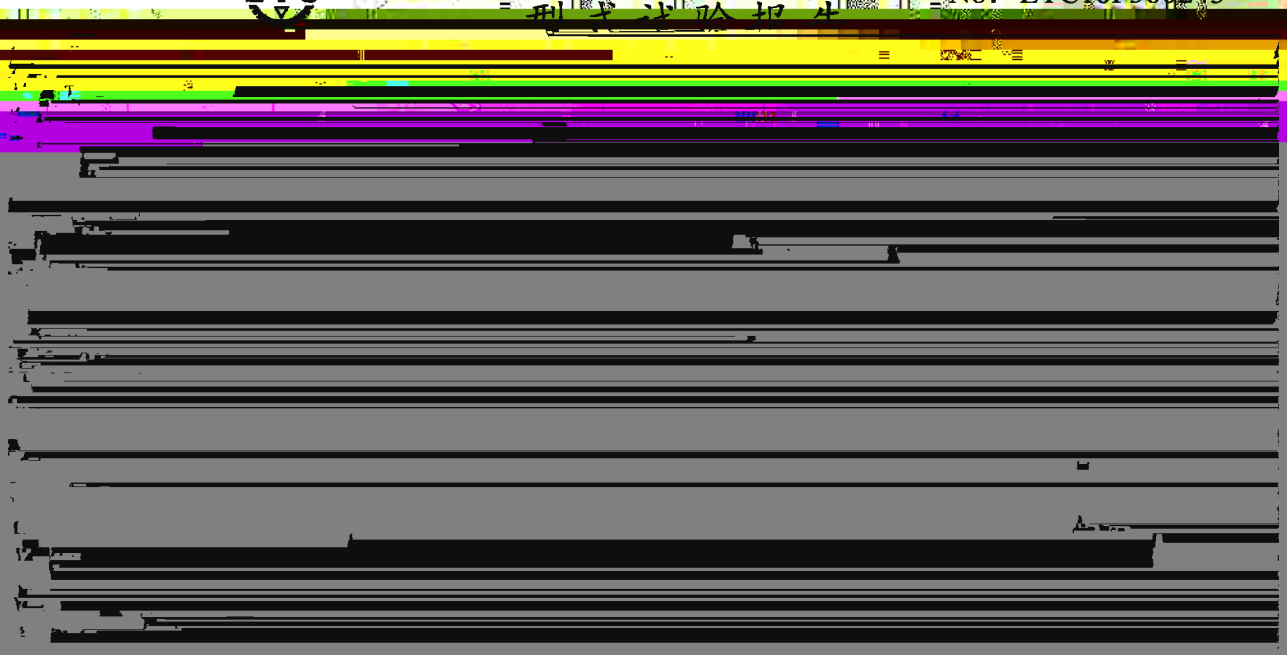

五、子系统合成相关计算

参数＼工况	最小系统质量空载	最小系统质量满载	最大系统质量空载	最大系统质量满载
a_1（m/s^2）	2.5	2.5	2.5	2.5
a_2（m/s^2）	0.858	0.693	0.702	0.554
a_3（m/s^2）	1.363	1.276	1.551	2.095
s_1（m）	0.1	0.1	0.1	0.1
t_1（s）	0.078	0.078	0.078	0.078
t_2（s）	0.26	0.249	0.122	0.144
v_0（m/s）	1.651	1.597	1.761	2.047
V（m/s）	1.13	1.07	0.99	0.98
S（m）	0.89	0.86	0.59	0.53
结论	符合要求	符合要求	符合要求	符合要求

注：a_1 ：曳引式电梯因内部控制装置引起的电气故障的情况下假定可达到的加速度，取2.5m/s^2；

a_2 ：曳引式电梯的自然加速度，取各工况的测试或计算值；

a_3 ：制停子系统报告中给出的平均减速度；

s_1 ：检测到意外移动时轿厢离开层站的距离；