# 1.

# 4.

4.1 SJT-WVF5

4.2 (Wm-Wq)/100

4.3 -10 60

4.4 1T 2T 3T

4.5 x125%

4.6 CAN v2.0B

4.7 15-25VDC

4.8 200mA


Wm :


Wq :

# 5.

5.1

5.2

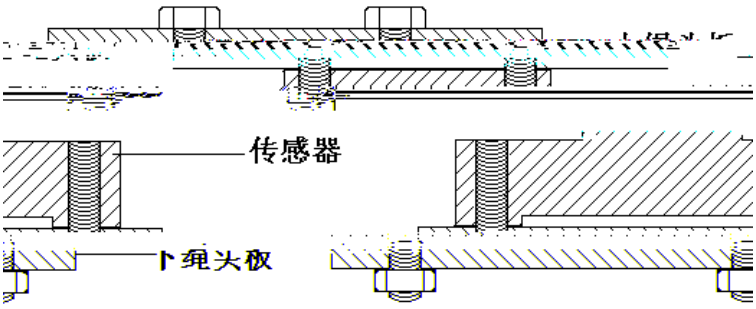

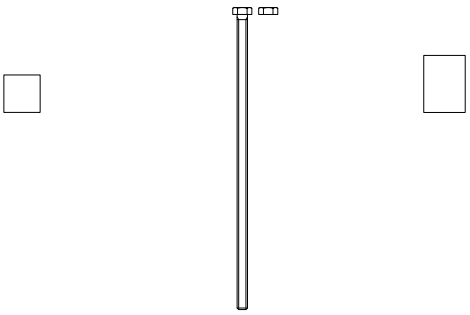


5.2


a.

b.


c.

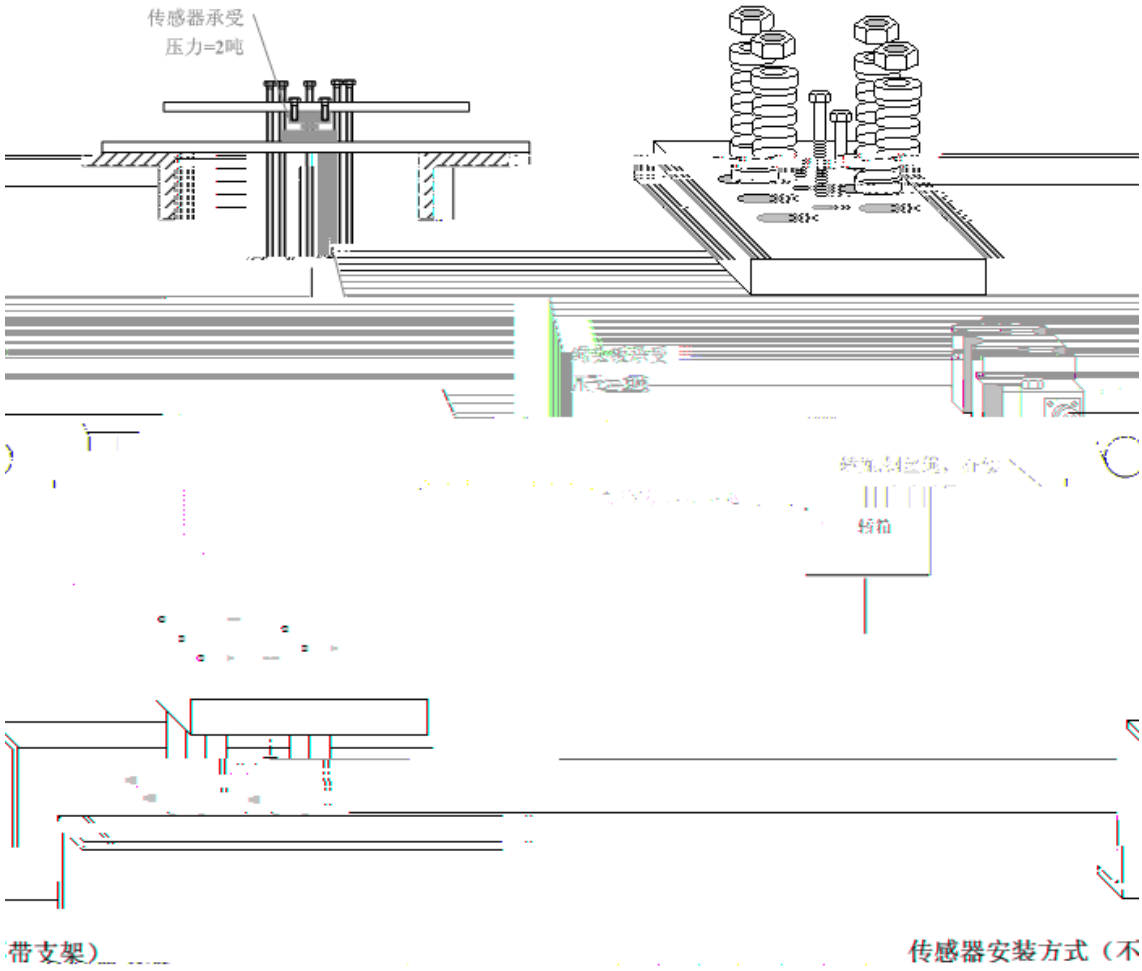
传感器承受
压力=2吨
传感器安装方式（不
带支架）


5.3

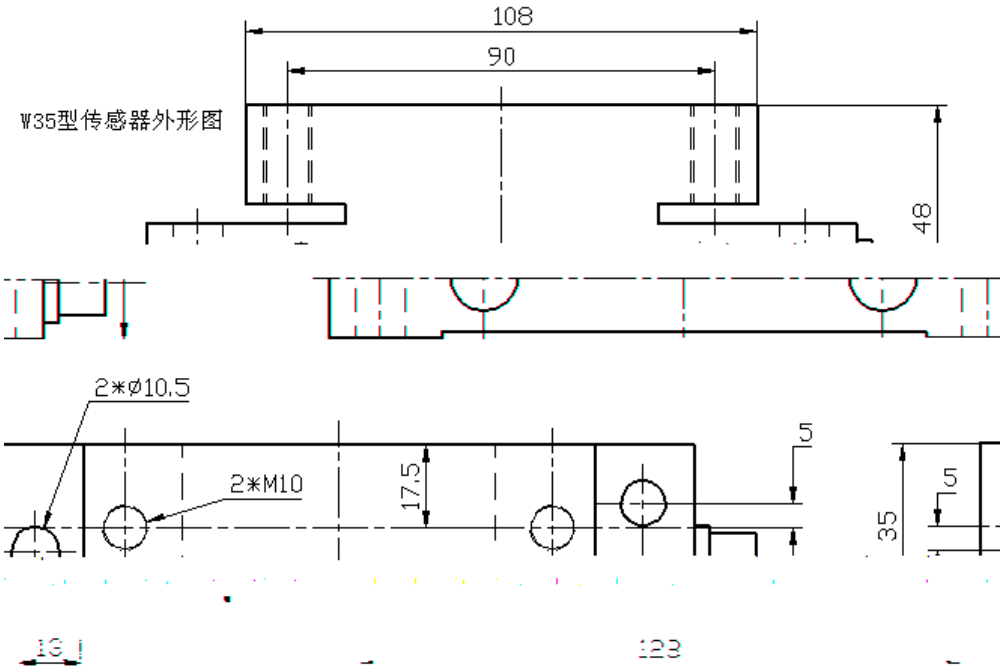
108
90
W35型传感器外形图
48
2*ø10.5
2*M10
17.5
5
35
5

5.4 V35

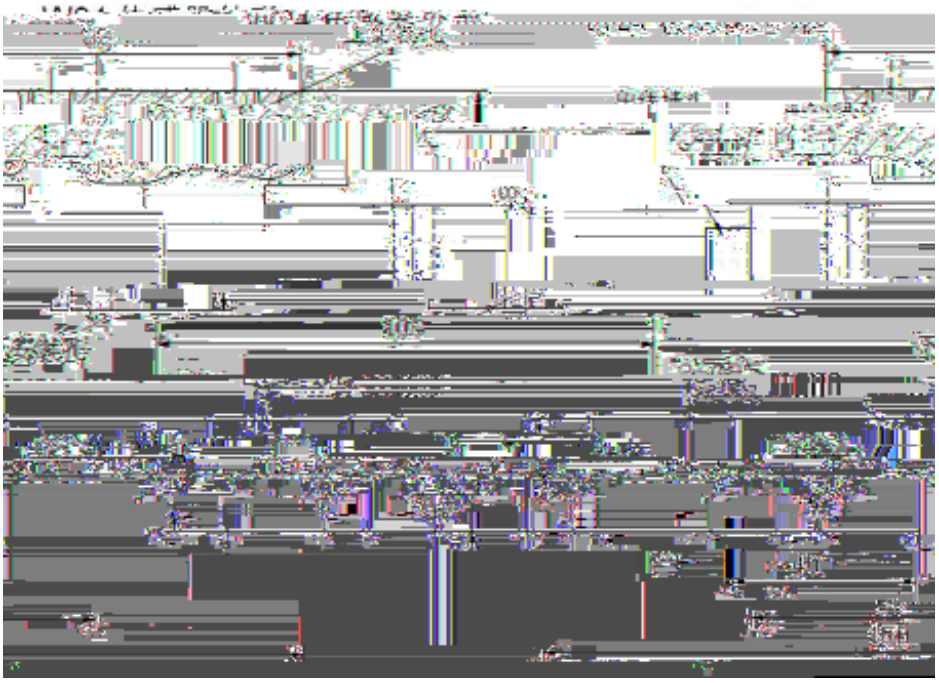

5.5 W24

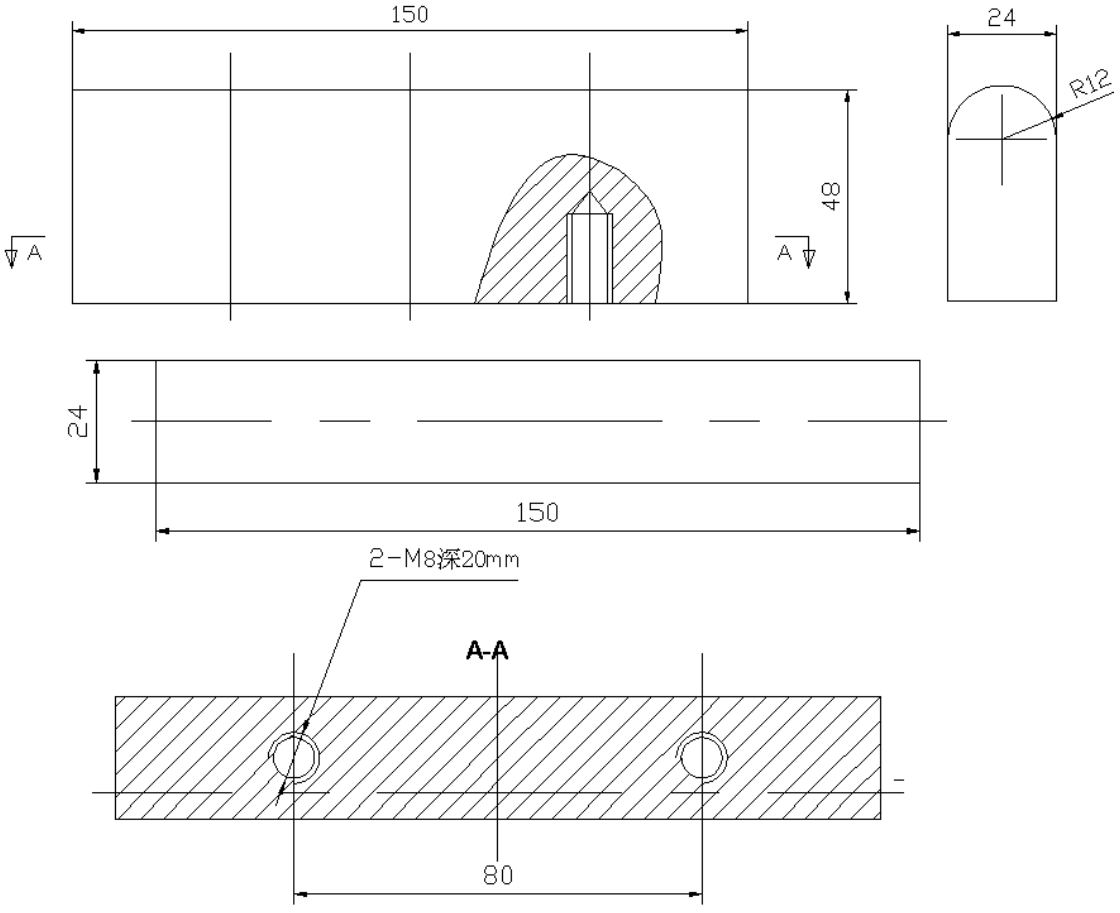


5.6

# 6.

**6.1 10**

| | | |
|---|---|---|
| 1 RT+ | CAN | C+ |
| 2 RT- | CAN | C- |
| 3 +24V | 24V | +24V |
| 4 GND | 24V | GND |
| 5 AN1+ | | S+ |
| 6 AN1- | | S- |
| 7 V+ | | V+ |
| 8 V- | | V- |
| 9 AN2+ | | |
| 10 AN2- | | |

1

2 100%

3

4

7.2.2

1

2 100%

3

4

5